

ダイナミックスピーカーが「マグネットを必要とする限り、また、質量の大きいコーン紙を使用する限り、どうしても解決できない問題があります。それは、大音量から小音量に至るまでの非直線性であり、振動板の分割振動による駆動歪です。

こういった歪成分は少なくすることはできません。そこへい<とコンデンサスピーカー、やつかいいなマグネットを使わず、質量を極限まで減少させた!ささ6ミクロン(6/1000mm)

のポリエスチルフィルムを、全面同一位置でドライブするため、あらゆる「宿命」から開放されています。

人の声はまるでそこにその人がいるかのようになくなづく見え、あの耳障りな歪が一切ありません。さらに楽音は豊かなppま

で十分のごまかしもない解像力で、信じかねないほどの鮮度をもって、しっかりと浮かびあがります。スタックスのコンデンサスピーカーELS-F81newは定位と音域バランスに優れたフルレンジ・シングル・ユニットを採用、通常再生レベルにおけるディリケーションを余すところなく再現します。ピックアップや伝送系のアンプが長足の進歩をみせた現在、コンデンサスピーカーも向上的足がかりをつかみました。

ELS-F81 NEW

まったく新しい“コンデンサスピーカーの音”の誕生でも、従来の繊細さに加え、新しいELS-F81newはパッフル効果の得られる、より安定化をはかった脚部。確実な結線が約束される大型ノイズインダンス・ポスト。さらにシグナルトランス巻線に、

LC・OFC線を使用。など、みごとに華麗な変身をとげました。



★ TIPTOE (ティップトウ) ——。

“ツマ先”と名付けられたこのパーツ、オーディオ機器の脚として頂点を下にし、3または4個使用しますと機器の重量が、3または4点に集中荷重として集約され確実に固定されるため、音質改善に効果的です。TIPTOE スタックス、アベリオシリーズとして発売です。

1個 ¥2,800 3個箱入り ¥8,400

新製品

エレクトロスタティック・フルレンジ
ラウドスピーカー・システム

ELS-F81 NEW

¥250,000(1台)

ELS-F81規格 ●型式：静電型フルレンジスピーカーシステム ●再生周波数帯域：40~20kHz(SPL-10dB) ●インピーダンス：20~5kHz: 16Ω以上、5k~20kHz: 4Ω以上 ●出力音圧レベル：73dB(8Ω換算W/m) ●瞬間最大入力：300W(8Ω換算) ●使用ユニット：6μm厚ポリエスチルフィルム振動膜(210W×78H) ●パッフル板／角度可変型 ●外形寸法：450W×1100H×275D ●重量：22kg

聴こえる技術



STAX

カタログご希望の方は
スタックス工業株式会社 ST係へ
〒354 埼玉県入間郡三芳町上富430
☎ 0492-58-3988㈹
東京試聴室
(毎週日曜日 PM 2:00~ ☎ 03-981-7227)

エレクトロスタティック・フルレンジ
ラウドスピーカー・システム

ELS-F83

¥480,000(1台)

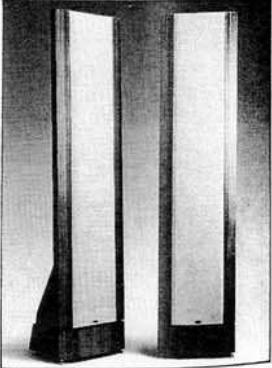

◀ ELS-F81 NEW

基本的に忠実な動作だけに許された、美しい——音。