

イヤースピーカー創りの技術が、 新しい仲間を生み出しました。

スタックス初のエレクトレット・コンデンサー・タイプです。

SR-44

イヤースピーカー SR-40 + アダプター SRD-4

SR-40とSRD-4の接続と特徴



すでにご使用になっておられるコンポーネントにアダプターSRD-4を接続していただくだけです。現在接続されているスピーカーシステムをSRD-4のスピーカー端子へ接ぎなおしますと、前面パネルのイヤースピーカー／ラウドスピーカーの切換スイッチの操作だけで両方を切換えてご使用になれます。

■アンプは5W以上のものであればSR-40を充分駆動出来ますが、なるべく低歪で広帯域のアンプをご使用いただくことによってSR-40のよい音色を冴えて聴くことができます。

■アダプターのSRD-4はアンプとイヤースピーカーの間で飽和しない容量と、広い周波数特性をもって、インピーダンス整合のできる大型のトランスを内蔵しました。更に過大入力からデリケートな構造のイヤースピーカーを保護する目的で半導体を使用した保護回路が組込まれて信頼性の向上を計っています。

■こうした細かい配慮の組合せによって、再生ソ

ースの電気信号を忠実にそして鮮明に貴方のお耳に直接お伝えできます。イヤースピーカーのコードひとつをとっても、低容量平行線の採用で、軽くしなやかで、カールしにくく、電気的特性の向上も得られる等、コンデンサー型の特徴である軽量化と相まって、ヘッドフォンを頭にかける圧迫感を感じることなく、音楽をききこむ雰囲気をおさえながら充分な検討が、加えられています。

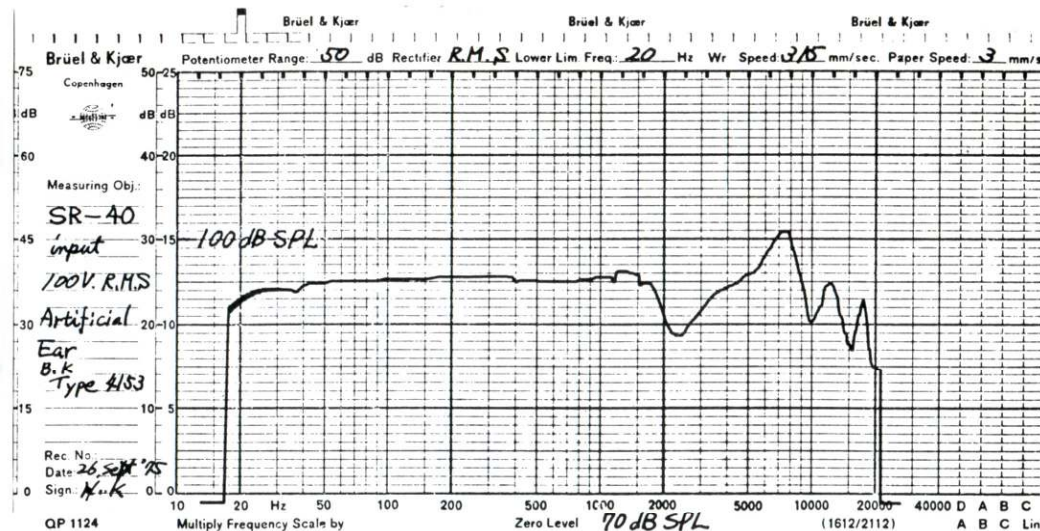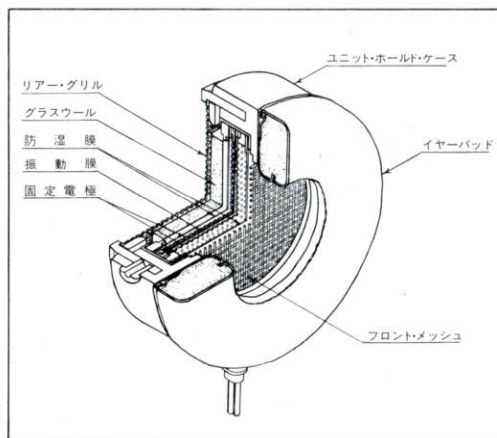

SPECIFICATION

イヤースピーカー SR-40 規格

型式：エレクトレット・コンデンサー型

駆動方式：プッシュ・プル方式

周波数範囲：25～25,000Hz

静電容量：110pF（附属コードを含む）

インピーダンス：150K Ω ／10,000Hz

音圧感度：95dB／100V r.m.s.

入力、最大音圧レベル：110dB

チャンネル表示：コード根元の色及び銘板により区分

イヤー・パッド：ソフト・ビニールレザー・プレッシャー型（交換可能）

ヘッド・バンド：18-8 ステンレス製、全長可変

コード：2.5m／4芯平行低容量線

重量：250g（本体のみ200g）

イヤースピーカー用アダプター

SRD-4 (SR-40専用) 規格

連続最大入力：5W（1KHz）

瞬間最大入力：30W（1KHz）

周波数特性：10～30,000Hz（ ± 2.5 dB）

歪率：0.02% THD 以下（1KHz/1W）

寸法：90(W)×66(H)×194(D)mm

重量：860g

スタックス工業株式会社

〒171 東京都豊島区雑司が谷1-25-5

☎03-981-7227(代)

STAX

PRINTED IN JAPAN 75-X-10K ©STAX