


規格

- 周波数特性：DC～20kHz/±1dB以内
(100V rms SR-A Signature I台
使用時)
- 増幅度：60dB
- 高調波歪率：0.02%/1kHz
(100V SR-A Signature I台使用時)
- 入力インピーダンス：50kΩ
- 入力レベル：100mV
- 最大出力電圧：300V rms/1kHz
- バイアス電圧：230V、580V DC
- 電源電圧：AC100V±10% 50～60Hz
- 消費電力：49W(通常使用時)、
16W(PREHEAT時)
- 使用温度範囲：0～40℃
- 寸法：W195×H103×D375(ツマミ20、
RCAジャック10を含む)mm
- 重量：3.9kg

本機の規格及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

*この製品は100V/国内専用になっております。

試聴室案内図

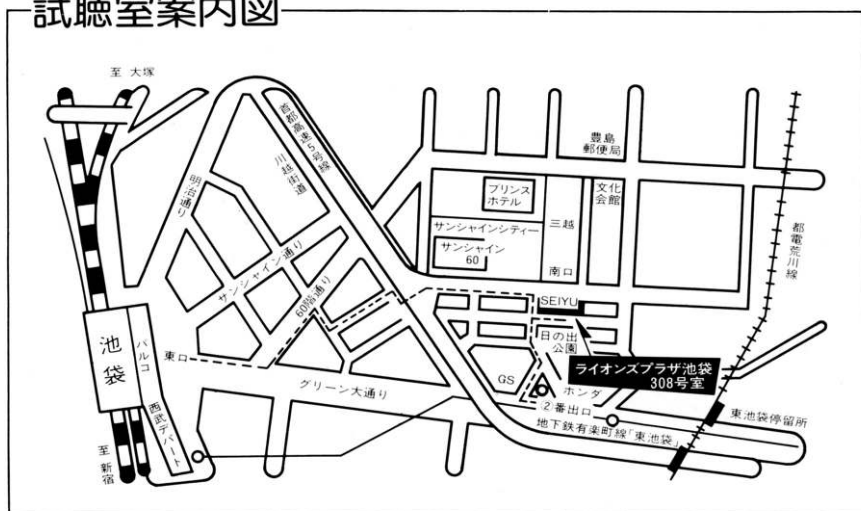

私どもの東京試聴室(池袋サンシャイン60前)では第一土曜を除く各土曜日および第二、第四日曜日の午後2時より皆様のおいでをお待ちしております。聴きなれたCDをお持ちください。また修理品の受け付けもいたしております。おいでになる前に電話03-3981-7227にてご確認ください。特に日曜日は技術的相談もお受けしております。

electrostatic
audio
products
STAX®

スタックス工業株式会社

●営業部〒354: 埼玉県入間郡三芳町上富430 Tel.(0492)58-3988代 Fax.(0492)58-2659
●東京オフィス〒170: 東京都豊島区東池袋4-27-5 ライオンズプラザ池袋308号 Tel.(03)981-7227代

Printed in Japan 92-2-0.5K CORE TI ©STAX