STAX electrostatic loudspeaker

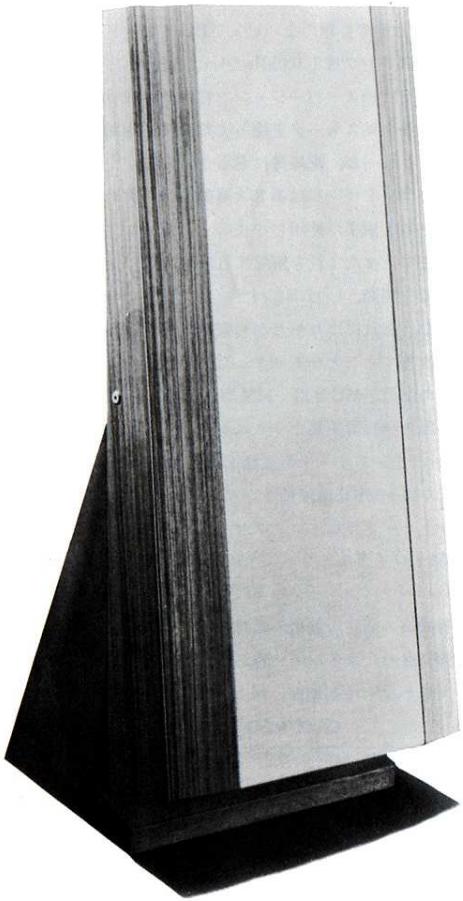

ELS-F81

¥188,000

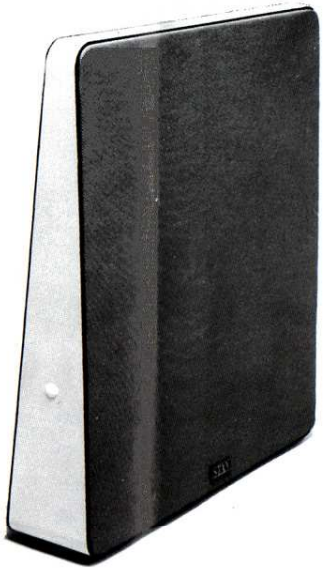

ESTA 4U

¥59,800

専用壁掛(吊り)金具	HK-1	¥8,500(ペア)
専用スタンド	JS-2	¥41,000
オプションカラーグリル		¥4,600(2枚組)

●シングルユニット・フルレンジ型コンデンサースピーカーELS-F81は，大音量志向とPA感覚にマヒされた幻聴の世界から端正で鮮やかな音楽による心の世界に復帰することを目指して開発されました。ELS-F81に採用されている発音ユニットは785(H)×210(W) mmという大型ユニットのみで，しかも全面駆動方式のコンデンサー型ですから低域から高域までスムーズにつながり，その定位とバランスの良さは，これまで不必要なまでに広帯域化するために犠牲となっていた音楽再生の原点にたち返らせてくれます。その上、コンデンサー型独特の中高域の繊細さは，ダイナミックスピーカーでは決して再生できないものです。当然ながら，ネットワークによる音質劣化がないという利点も加わります。この他，聴取位置に合わせて後方に傾斜できるバッフル板、超低域でのインピーダンス低下を防ぐ保護回路など、配慮のゆきとどいた設計となっています。

●ESTA4Uは多くの点で従来のコンデンサー型スピーカーのイメージを一新しました。サイズはわずか45cm(高さ)×40cm(幅)×9cm(最大奥行)。コンデンサー型スピーカーとしては史上初のコンパクト設計です。その上，コンデンサー型スピーカーには不可欠のバイアス電圧を信号電圧から得るセルフ・バイアス方式を採用。これによりACコードが不要となり，部屋のどこにでも自由にセッティングできます。デザインはカラフルでスリムなもの。グリル・カラーはブルー，レッド，イエロー，グレーからお好きなものが選べます。また、オプションとして専用スタンド、専用壁掛(吊り)金具，カラーグリル(ベージュ，ブラウン，ブラック) などが用意されています。中域の充実したクリア・サウンドをESTA4Uでお楽しみください。

	ELS-F81	ESTA 4U
型　式	静電型フルレンジスピーカーシステム	静電型セルフバイアス方式スピーカーシステム
再生周波数帯域	40～20kHz(－10dB)	90～20kHz
インピーダンス	20～5kHz：16Ω以上 5kHz～20kHz：4Ω以上	8Ω
出力音圧レベル	73dB(8Ω換算1W/1m)	80dB(8Ω換算1W/1m)
瞬間最大入力	300W(8Ω換算)	100W(8Ω換算)
成極電圧	3600V	2000V
振動膜	4μ厚ポリエステルフイルム	6μ厚ポリエステルフイルム
発音ユニット寸法	785(H)×210(W)×12(D)mm	224(H)×149(W)×12(D)mm
外形寸法	1020(H)×450(W)×290(D)mm	450(H)×400(W)×90(D)mm
重　量	20kg	4.7kg