

アーム本来の性能——追従性を徹底的に追求したUA-7/70は、●抜群の初期性能をいつまでも維持する耐久力●レコード愛好家の立場から考え抜かれた使いやすさ●どんなカートリッジでも100%使いこなせる多用途のおもしろさ、それはパイプ交換方式、高感度インサイド・フォース・キャンセラー、油圧型リフトが保証するなど、ひとたび使えば手離せなくなる創意と工夫が、シンプルなデザインのかげにひそんでいます。


UA-7 (35cm型)

■**型式** パイプ交換、マルチ・ユーズ・インテグレーテッド型 ■**適合カートリッジ** マグネティック型および*コンデンサー型・**自重2g～16g ■**軸受** 特殊2点支持方式(ピボット、およびボールベアリング外輪によるスタビライザー)*コンデンサー型カートリッジの場合は、ヘッド・シェル不要で、専用のパイプに直接取りつけます。詳細は、カタログ《コンデンサー・ピックアップ》をご請求ください。**オルトフォンSPU-Gでは自重が32gあるため、小型のサブウエイトを併用します。 ■**パイプ** マグネティック用およびコンデンサー用(ステレオ／モノラルの2種あり)S字型パイプによる自動ラテラル・バランス ■**シェル** U字型無共振構造 針先位置の可変範囲8mm ■**バランス・ウェイト** シングル方式 ■**針圧** 3g／1回転、0.1gステップ ■**全長** 340mm ■**実効長** 240mm ■**オーバーハング** 13mm ■**軸受中心／ターンテーブル中心間距離** 227mm ■**トラッキング・エラー** 0.10°/cm以下 ■**リフト** オイル制動方式 ■**リード** ノイズ・レス 長さ120cm

UA-70 (40cm型)

■**型式** パイプ交換 マルチ・ユーズ・インテグレーテッド型 ■**適合カートリッジ** マグネティック型および*コンデンサー型 **自重0g～15g ■**軸受** 特殊2点支持方式(ピボット、および、ボールベアリング外輪によるスタビライザー) *コンデンサーのパイプに直接取りつけます。詳細は、カタログ《コンデンサー・ピックアップ》をご請求ください。**オルトフォンSPU-Gでは自重が32gあるため、小型のサブ・ウエイトを併用します。 ■**パイプ** マグネティック用およびコンデンサー用(ステレオのみ)S字型パイプによる自動ラテラル・バランス ■**シェル** U字型無共振構造 針先位置の可変範囲8mm ■**バランス・ウェイト** シングル方式 ■**針圧** 2g／1回転、0.1gステップ ■**全長** 420mm ■**実効長** 312mm ■**オーバーハング** 12mm ■**軸受中心／ターンテーブル中心間距離** 300mm ■**トラッキング・エラー** 0.08°/cm以下 ■**リフト** オイル制動方式 ■**リード** ノイズ・レス 長さ120cm ■**高さ調整範囲** (ターン・テーブル上面からプレー・ボード面までの高さ)30～63mm UA-7/70 共通

ヘッド・シェル (別売)

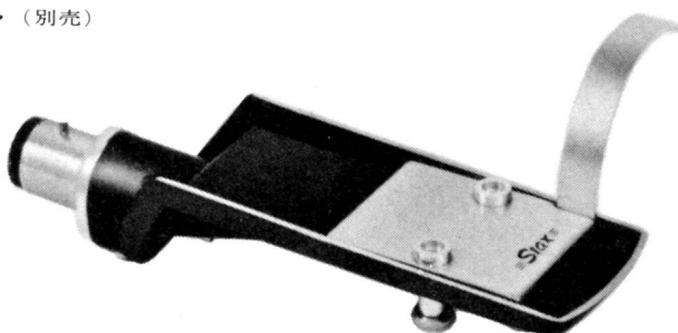

スタックスのコンデンサー・カートリッジは、このUA-7/70で使えます。
詳細はカタログをご請求ください。